




**OPATENTOWANE
PIĘKNO**

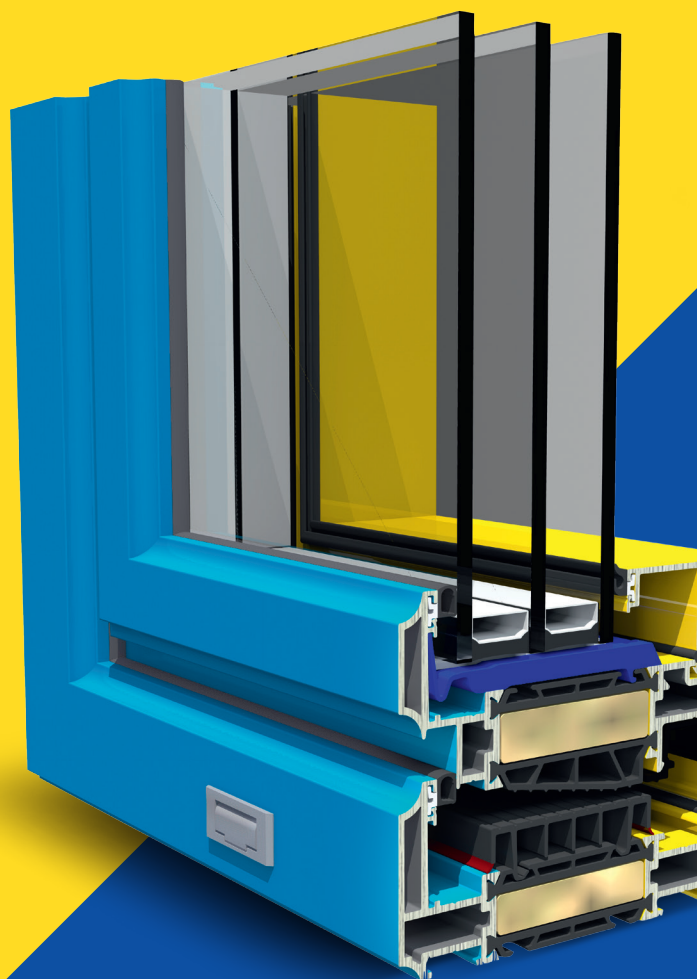

Parametry systemu CHEPRI:

- ✂ głębokość zabudowy **94 mm**
- ✂ max. grubość szklenia **71 mm**
- ✂ $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✂ złożenie z ruchomym słupkiem **111,5 mm**
- ✂ złożenie rama + skrzydło **83 mm**



SYSTEM CHEPRI

to wizualne nawiązanie do okien drewnianych w stylu retro. Jeszcze w ubiegłym wieku okna drewniane stanowiły większość montowanej stolarki w budynkach. Od tego czasu w produkcji okien pojawiły się nowe materiały takie jak PVC, aluminium i kompozyty. System Chepri jest odpowiedzią rynkowego zapotrzebowania na konstrukcje z nowych materiałów, ale stylistycznie nawiązujące do starych okien drewnianych. Popularne w takich wizualnościach szprosy przyklejane do szyb są podobnie ukształtowane do profili głównych.



SYSTEM CHEPRI

Jeśli wybierzesz okna wykonane
w technologii **SOEASY** otrzymasz w zamian:

- ✦ wysoce energooszczędne okna. Przykładowy współczynnik U okna **1230 x 1480mm** ze szkłem dwukomorowym wynosi $0,9W/m^2 \cdot K$
- ✦ najniższe parametry przepuszczalności powietrza w klasie 4
- ✦ wysokie parametry wodoszczelności do 2250Pa
- ✦ gwarancja maksymalnego, nieosiągalnego dla innych okien, doświetlenia pomieszczenia – dzięki minimalizacji wymiarów wizualnych profili.
- ✦ funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie
- ✦ szeroki wizualny zakres produktów wykonanych na tej samej bazie technologicznej
- ✦ brak uszczelki centralnej to brak uciążliwego w czyszczeniu brudu
- ✦ brak korozji ogniskowej w miejscu styku profili z okuciem
- ✦ ukryte zawiasy
- ✦ maszynowa integracja uszczeliek z profilami – dokładność i powtarzalność produktu



	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIERZCHA	WODOSZCZELNOŚĆ	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	SIŁY OPERACYJNE	ODPORNOŚĆ NA SKRĘCANIE STATYCZNE
Okucia Winkhaus	Klasa 4	Klasa E2250 (2250Pa)	Klasa C5 / B5	Klasa 1	Klasa 3
Okucia ROTO	Klasa 4	Klasa E1650 (1650Pa)	Klasa C5 / B5	Klasa 1	Klasa 4
Norma	PN-EN 12207:2017	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2016	PN-EN 13115:2002	PN-EN 13049:2004