




**OPATENTOWANE
PIĘKNO**

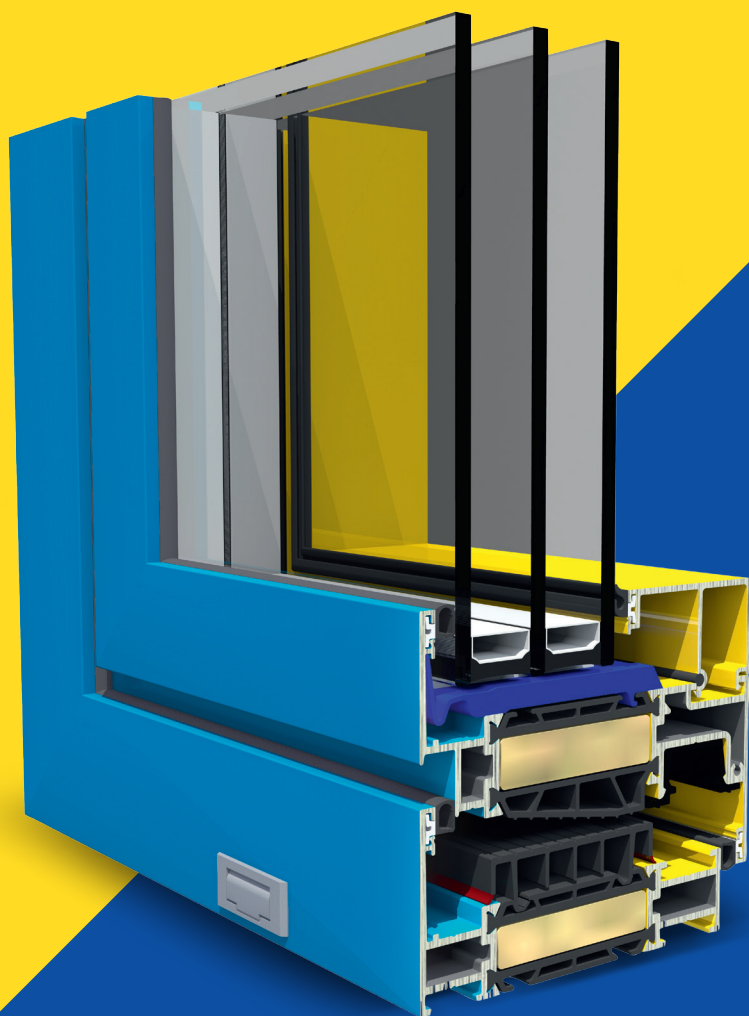

Parametry systemu **SETH**

- ✂ głębokość zabudowy **88 mm**
- ✂ max. grubość szklenia **71 mm**
- ✂ $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✂ złożenie z ruchomym słupkiem **111,5 mm**
- ✂ złożenie rama + skrzydło **83 mm**



SYSTEM SETH


Kupując gotowe okna wykonane w systemie SETH klient otrzymuje najciekawszą wizualność w porównaniu do klasycznych rozwiązań rynkowych oraz najwyższy komfort użytkowania i konserwacji okien. Projektując system SETH zadaliśmy sobie ważne dla nas, a pomijane przez konkurencję takie szczegóły, jak: kształt i wygląd kapki odwodnieniowej, kolor okuć, które są dostępne w czarnym kolorze, ciekawe kształty klamek, płaskość wizualną uszczelek.



SYSTEM SETH

Jeśli wybierzesz okna wykonane
w technologii **SOEASY** otrzymasz w zamian:

- ✂ wysoce energooszczędne okna. Przykładowy współczynnik U okna **1230 x 1480mm** ze szkłem dwukomorowym wynosi $0,9W/m^2 \cdot K$
- ✂ najniższe parametry przepuszczalności powietrza w klasie 4
- ✂ wysokie parametry wodoszczelności do 2250Pa
- ✂ gwarancja maksymalnego, nieosiągalnego dla innych okien, doświetlenia pomieszczenia – dzięki minimalizacji wymiarów wizualnych profili.
- ✂ funkcjonalność i estetykę na najwyższym poziomie
- ✂ szeroki wizualny zakres produktów wykonanych na tej samej bazie technologicznej
- ✂ brak uszczelki centralnej to brak uciążliwego w czyszczeniu brudu
- ✂ brak korozji ogniskowej w miejscu styku profili z okuciem
- ✂ ukryte zawiasy
- ✂ maszynowa integracja uszczelek z profilami – dokładność i powtarzalność produktu



	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIERZCHA	WODOSZCZELNOŚĆ	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	SIŁY OPERACYJNE	ODPORNOŚĆ NA SKRĘCANIE STATYCZNE
Okucia Winkhaus	Klasa 4	Klasa E2250 (2250Pa)	Klasa C5 / B5	Klasa 1	Klasa 3
Okucia ROTO	Klasa 4	Klasa E1650 (1650Pa)	Klasa C5 / B5	Klasa 1	Klasa 4
Norma	PN-EN 12207:2017	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2016	PN-EN 13115:2002	PN-EN 13049:2004